

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
1301	رقم الصنف لدى
4024941013017	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
114	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
100	عرض الأجهزة بالمليمتري
134	عمق الأجهزة بالمليمتري
107	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
100	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.485	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941013017	الرقم الدولي للصنف
١٣٤	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٠
الارتفاع	١١٤
الوزن	٠,٤٨٦
الحجم	١,٥٢٧,٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941958547
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٢,٥٨٩
الحجم	٩,٩٧٥

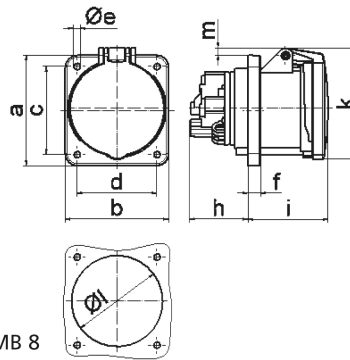

4 MB 8

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	77,0	77,0	77,0			
k	110,0	110,0	110,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			