


Панельная розетка прямая - Фланец 107x100, крепление 85x77

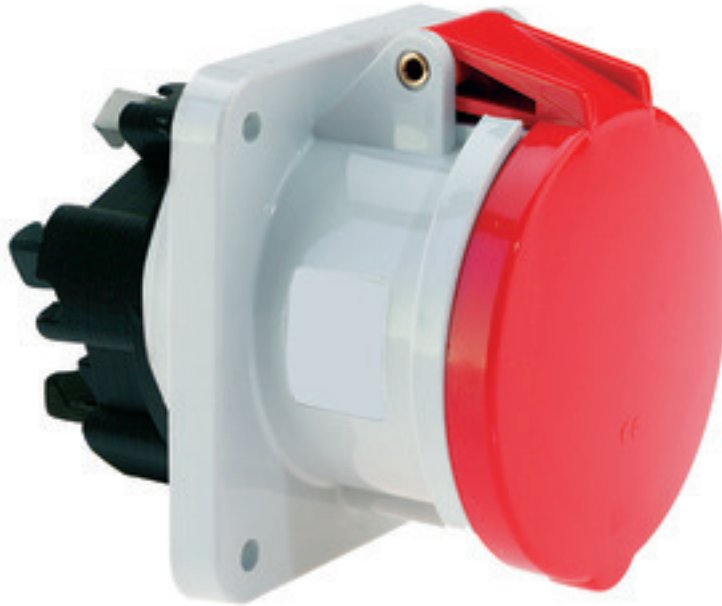


Описание изделия	
№ арт. BALS	130114
Код EAN	4024941146838
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE прямая
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые пружинные столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	110mm
Глубина прибора, мм	154mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.6 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941146838

Логистика	
Длина	154 mm
Ширина	110 mm
Высота	114 mm
Масса	0,601 kg
Объем	1 931,16 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941950015
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	3,164 kg
Объем	9 975 ccm

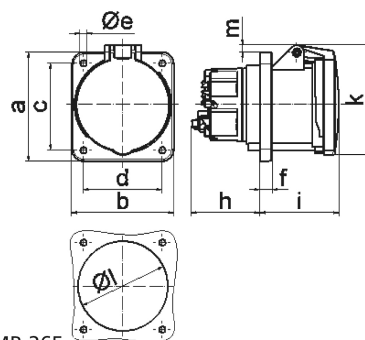

4 MB 265

Ampere	63	63					
Polzahl	4	5					
a	107,0	107,0					
b	100,0	100,0					
c	85,0	85,0					
d	77,0	77,0					
e ø	6,5	6,5					
f	12,0	12,0					
h	67,0	67,0					
i	77,0	77,0					
k	110,0	110,0					
l ø	88,0	88,0					
m	7,0	7,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6					
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25					