

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
130119	رقم الصنف لدى
4024941195409	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف صندوقية وملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
114	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
111	عرض الأجهزة بالمليمتير
146	عمق الأجهزة بالمليمتير
107	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
100	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.665	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941195409	الرقم الدولي للصنف
١٤٦	الطول

البيانات اللوجيستية	
١١١	العرض
١١٤	الارتفاع
٠,٦٦٦	الوزن
١,٨٤٧,٤٨٤	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941958622	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,٤٨٩	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

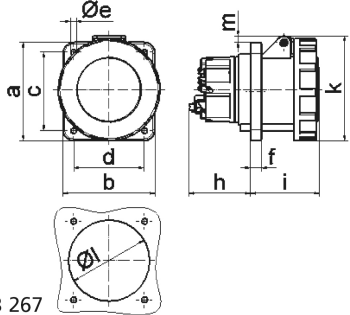

4 MB 267

Ampere	63	63				
Polzahl	4	5				
a	107,0	107,0				
b	100,0	100,0				
c	85,0	85,0				
d	77,0	77,0				
e ø	6,5	6,5				
f	12,0	12,0				
h	67,0	67,0				
i	76,0	76,0				
k	113,0	113,0				
l ø	88,0	88,0				
m	7,0	7,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25				