

Панельная розетка прямая - Фланец 107x100, крепление 85x77




Описание изделия	
№ арт. BALS	130154
Код EAN	4024941200714
Группа продукции	Панельная розетка TE прямая
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035, Откидная крышка черная RAL9005
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	111mm
Глубина прибора, мм	146mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941200714
Длина	146 mm

Логистика	
Ширина	111 mm
Высота	114 mm
Масса	0,001 kg
Объем	1 847,484 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941958615
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	0,164 kg
Объем	9 975 ccm

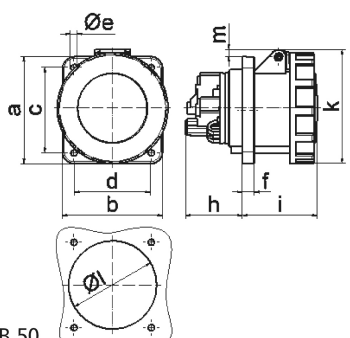

4 MB 50

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	107,0	107,0	107,0
b	100,0	100,0	100,0
c	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	56,5	56,5	56,5
i	76,0	76,0	76,0
k	113,0	113,0	113,0
l ø	88,0	88,0	88,0
m	7,0	7,0	7,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25