

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
130158	رقم الصنف لدى
4024941190510	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم، مع طرف مزدوج	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
92	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
86	عرض الأجهزة بالمليمتير
77	عمق الأجهزة بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.205	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941190510	الرقم الدولي للصنف
vii	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٦
الارتفاع	٩٢
الوزن	٠,٢٠٦
الحجم	٦٠٩,٢٢٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941830348
الطول	٢٤٥
العرض	١٧٧
الارتفاع	١٨٥
الوزن	٢,١٨٣
الحجم	٧,١٤٠

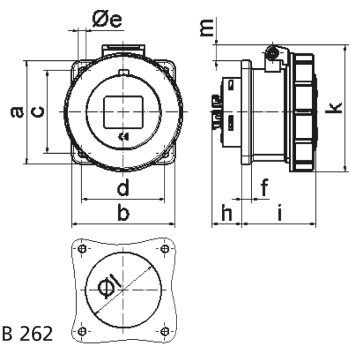

4 MB 262

Ampere	16					
Polzahl	5					
a	75,0					
b	75,0					
c	60,0					
d	60,0					
e ø	5,5					
f	7,0					
h	23,0					
i	57,0					
k	93,0					
l ø	55,0					
m	11,5					
Leiter mm ² min	1,5					
Leiter mm ² max	4					