

socle de prise tableau droit - pour le théâtre et les médias




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence | 130196 |
| EAN | 4024941194082 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau droit |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200/346 à 240/415V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

| Description de l'article | |
|--|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier noir RAL 9005, anneau à baïonnette noir RAL 9005 |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 25,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 114mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 111mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 133mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 107mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 100mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 85mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 77mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.685 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4024941194082 |
| Longueur | 133 mm |
| Largeur | 111 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Poids | 0,686 kg |
| Volume | 1682,982 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941976480 |
| Longueur | 295 mm |
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Poids | 3,589 kg |
| Volume | 9975 ccm |

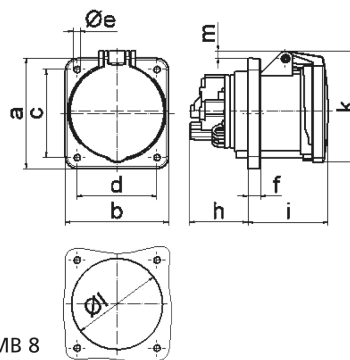

4 MB 8

| Ampere | 63 | 63 | 63 | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | | | |
| a | 107,0 | 107,0 | 107,0 | | | |
| b | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| c | 85,0 | 85,0 | 85,0 | | | |
| d | 77,0 | 77,0 | 77,0 | | | |
| e ø | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |
| f | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | |
| h | 56,5 | 56,5 | 56,5 | | | |
| i | 77,0 | 77,0 | 77,0 | | | |
| k | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | |
| l ø | 88,0 | 88,0 | 88,0 | | | |
| m | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | |
| Leiter mm ² min | 6 | 6 | 6 | | | |
| Leiter mm ² max | 25 | 25 | 25 | | | |