

Панельная розетка прямая - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	130196
Код EAN	4024941194082
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Корпус черный RAL 9005, Байонетное кольцо черный RAL 9005
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	111mm
Глубина прибора, мм	133mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.685 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941194082

Логистика	
Длина	133 mm
Ширина	111 mm
Высота	114 mm
Масса	0,686 kg
Объем	1 682,982 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941976480
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	3,589 kg
Объем	9 975 ccm

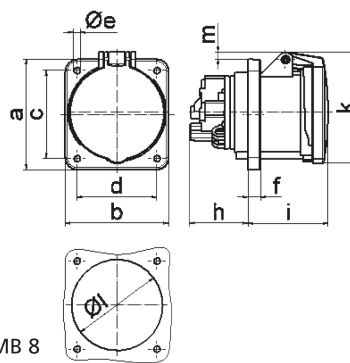

4 MB 8

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	107,0	107,0	107,0
b	100,0	100,0	100,0
c	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	56,5	56,5	56,5
i	77,0	77,0	77,0
k	110,0	110,0	110,0
l ø	88,0	88,0	88,0
m	7,0	7,0	7,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25