

Панельная розетка прямая - для контейнера, фланец 75x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	13021
Код EAN	4024941130219
Группа продукции	Панельная розетка TE прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	3 ч
	380 В (50 Гц) и 440 В (60 Гц) (только рефрижераторные контейнеры)
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	100mm
Ширина прибора, мм	93.5mm
Глубина прибора, мм	100.4mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.252 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941130219

Логистика	
Длина	100,4 mm
Ширина	93,5 mm
Высота	100 mm
Масса	0,253 kg
Объем	938,74 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968706
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,684 kg
Объем	9 975 ccm

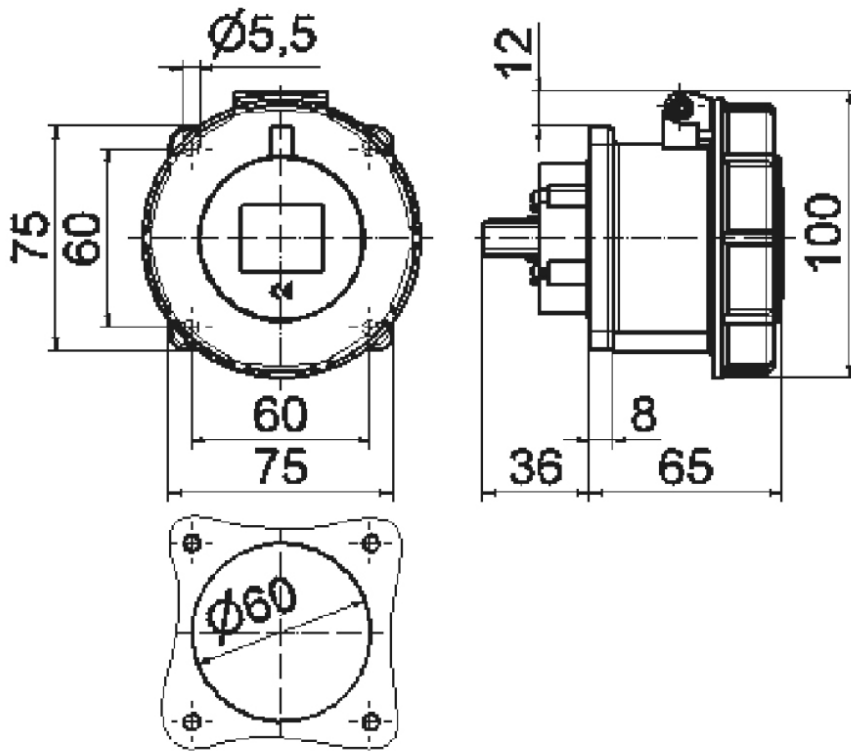

4 MB 71