

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 120 120، عنصر تثبيت 100 100




وصف الصنف	
130232	رقم الصنف لدى
4024941947893	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 5	وضع ملامس التأريض
600 حتى 690 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	70,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	129
عرض الأجهزة بالمليمتير	125
عمق الأجهزة بالمليمتير	166
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	120
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	120
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	100
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	100
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.005
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941947893
الطول	١٦٦

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٢٥
الارتفاع	١٢٩
الوزن	١,٠٠٦
الحجم	٢.٦٧٦,٧٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941837903
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٥,٢٥١
الحجم	١٧.٠٦٢,٥

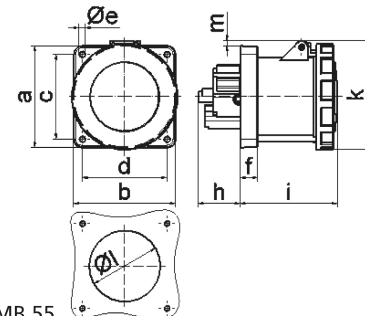

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	120,0	120,0	120,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	100,0	100,0	100,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	6,0	6,0	6,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25			
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70			