

# socle de prise tableau droit pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias




Description de l'article	
Référence	130269
EAN	4024941950688
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h

Description de l'article	
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	78.5mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	88mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.113 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941950688
Longueur	88 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	78,5 mm
Poids	0,114 kg
Volume	518,1 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840255
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,255 kg
Volume	5 737,5 ccm

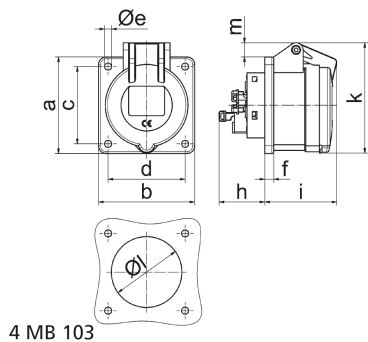

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10