Панельная розетка черная прямая, для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.

| Описание изделия | |
|---|---|
| № арт. BALS | 130270 |
| Код EAN | 4024941938891 |
| Группа продукции | Панельная розетка Quick-Connect прямая |
| Сила тока | 16 A |
| Кол-во полюсов | 4-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 380 до 415 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP44 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Описание изделия | |
|---|---|
| Маркировочный цвет | красный |
| Цвет прибора | Откидная крышка черная RAL9005, Корпус черный RAL 9005 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм2 |
| Кабельный ввод | |
| Высота прибора, мм | 80mm |
| Ширина прибора, мм | 75mm |
| Глубина прибора, мм | 89mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 75mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 75mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| Логистика | |
|---|---|
| Масса одного изделия | 0.15 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941938891 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Логистика | |
|---|---|
| Длина | 89 mm |
| Ширина | 75 mm |
| Высота | 80 mm |
| Масса | 0,151 kg |
| Объем | 534 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941840279 |
| Длина | 245 mm |
| Ширина | 177 mm |
| Высота | 185 mm |
| Масса | 1,633 kg |
| Объем | 7 140 ccm |

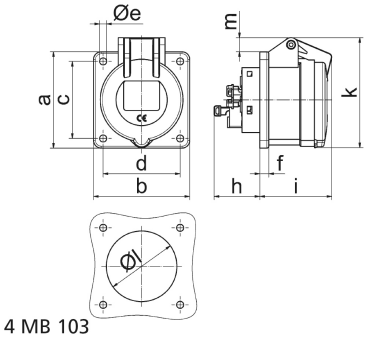


4 MB 103

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| i | 52,0 | 53,0 | 57,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 |
| k | 71,5 | 80,0 | 86,0 | 91,0 | 91,0 | 99,0 |
| l ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| m | 3,5 | 7,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |
| Leiter mm² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com