

مقبس تركيب مستقيم بتقنية ولون أسود لمجال المسرح والميديا




وصف الصنف	
130271	رقم الصنف لدى
4024941938907	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
علبة سوداء 9005 , غطاء بمفصلة أسود 9005	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
86	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
93	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.146	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941938907	الرقم الدولي للصنف
٩٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٨٦	الارتفاع
٠,١٤٧	الوزن
٥٩٩,٨٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941840286	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٥٨٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

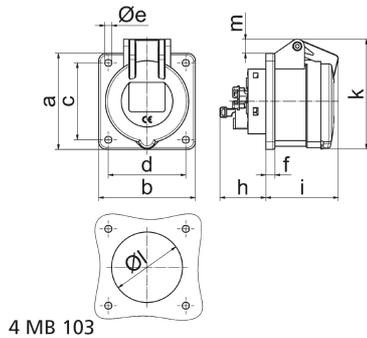

4 MB 103

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10