

Base semiempotrable recta con tecnología de eventos, en color negro - para teatro y medios de comun.




Descripción del artículo	
Código BALS	130271
EAN	4024941938907
Grupo de productos	Base semiempotrable Quick-Connect recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Carcasa negra RAL 9005, Tapa abatible negra RAL 9005
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	86mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	93mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.146 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941938907
Longitud	93 mm
Ancho	75 mm
Altura	86 mm
Peso	0,147 kg
Volumen	599,85 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941840286
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,585 kg
Volumen	5.737,5 ccm

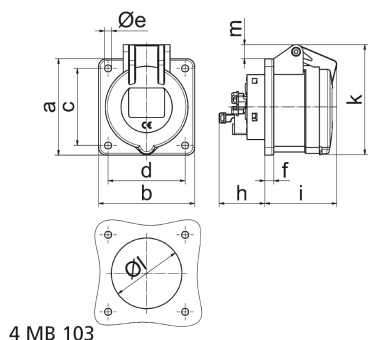

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10