

# socle de prise tableau droit pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias




Description de l'article	
Référence	130271
EAN	4024941938907
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h

Description de l'article	
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	boîtier noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	86mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	93mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.146 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941938907
Longueur	93 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	86 mm
Poids	0,147 kg
Volume	599,85 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840286
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,585 kg
Volume	5 737,5 ccm

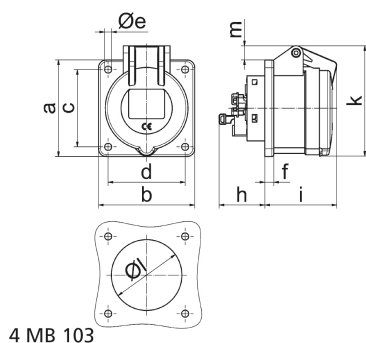

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10