


# socle de prise tableau droit pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias

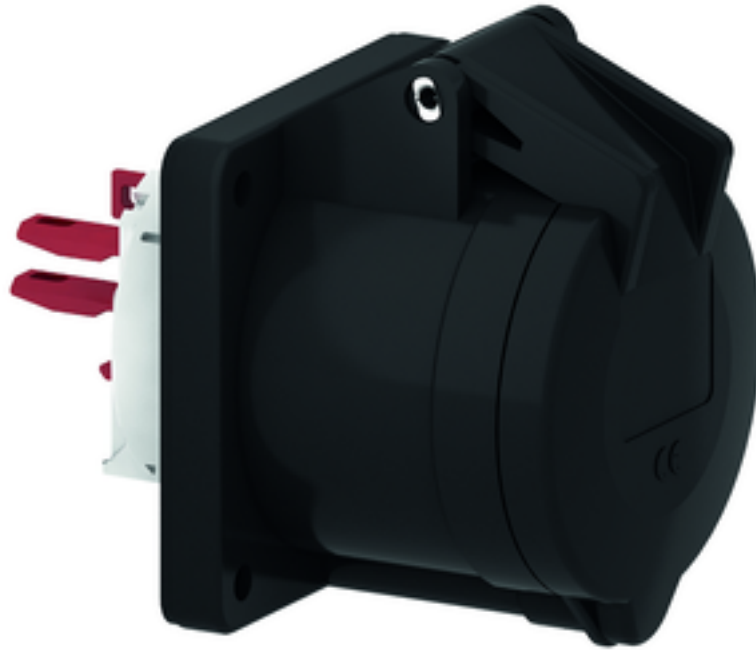


Description de l'article	
Référence	130273
EAN	4024941938921
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h

Description de l'article	
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	91mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	115mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.24 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941938921
Longueur	115 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	91 mm
Poids	0,241 kg
Volume	784,875 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840293
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,552 kg
Volume	8750 ccm

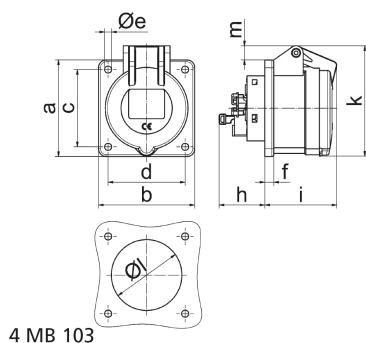

4 MB 103

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10