

Anbausteckdose gerade Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	130274
EAN	4024941938938
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	99mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	116mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,21 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938938
Länge	116 mm
Breite	75 mm
Höhe	99 mm
Gewicht	0,211 kg
Volumen	861,3 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840309
Länge	128 mm
Breite	225 mm
Höhe	399 mm
Gewicht	2,359 kg
Volumen	11.491,2 ccm

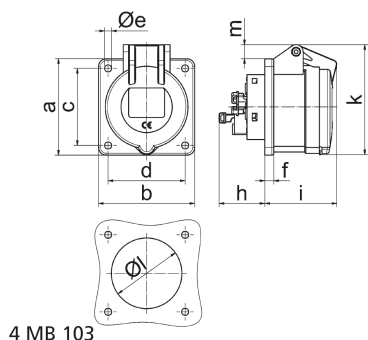

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10