

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
130277	رقم الصنف لدى
4024941938969	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
رمادي	لون التمييز
7035 غطاء بمفصلة رمادي 7035 , علبه رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
78.5	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
88	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.114	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941938969	الرقم الدولي للصنف
٨٨	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٧٨,٥	الارتفاع
٠,١١٥	الوزن
٥١٨,١	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836128	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٢٦٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

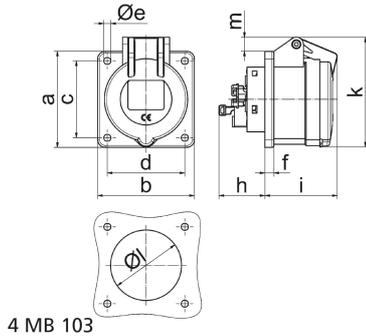

4 MB 103

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10