

Панельная розетка прямая - Фланец 107x100, крепление 85x77




Описание изделия	
№ арт. BALS	130279
Код EAN	4024941938983
Группа продукции	Панельная розетка TE прямая
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	1 ч
	>50 В – все прочие номинальные напряжения и/или частоты, не регламентированные другими стандартами. Это положение на шкале циферблата можно дополнительно использовать в особых случаях, если требуется отличие от стандартных позиций.

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	134mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.53 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938983

Логистика	
Длина	134 mm
Ширина	100 mm
Высота	114 mm
Масса	0,531 kg
Объем	1 527,6 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941836173
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,814 kg
Объем	9 975 ccm

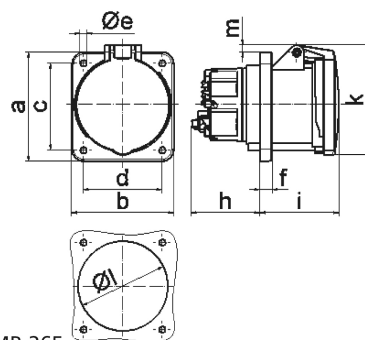

	63	63					
Ampere	4	5					
Polzahl	4	5					
a	107,0	107,0					
b	100,0	100,0					
c	85,0	85,0					
d	77,0	77,0					
e ø	6,5	6,5					
f	12,0	12,0					
h	67,0	67,0					
i	77,0	77,0					
k	110,0	110,0					
l ø	88,0	88,0					
m	7,0	7,0					
Leiter mm ² min	6	6					
Leiter mm ² max	25	25					

4 MB 265