

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	130283
Код EAN	4024941947930
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	5 ч
	от 347/600 до 400/690 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex

Описание изделия	
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	99mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	116mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.25 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941947930
Длина	116 mm
Ширина	75 mm
Высота	99 mm
Масса	0,251 kg

Логистика	
Объем	861,3 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837873
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,633 kg
Объем	7 140 ccm

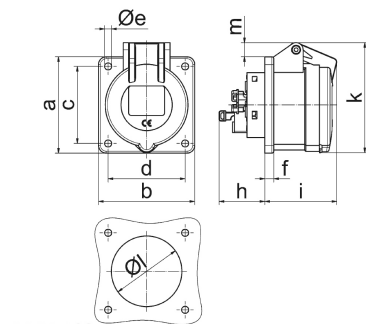

4 MB 103

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10