

Base semiempotrable recta - Marco 75x75, fijación 60x60




Descripción del artículo	
Código BALS	13030
EAN	4024941130301
Grupo de productos	Base semiempotrable recta
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Tensión	> 50V
Frecuencia	De 100 hasta 300Hz incl.

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	97mm
Anchura del equipo en mm	93.5mm
Profundidad del equipo en mm	101mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Datos de logística	
Peso individual	0.27 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941130301

Datos de logística	
Longitud	101 mm
Ancho	93,5 mm
Altura	97 mm
Peso	0,271 kg
Volumen	916,02 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941841412
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,852 kg
Volumen	8.750 ccm

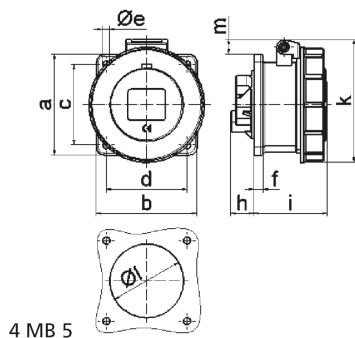

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10