


مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77

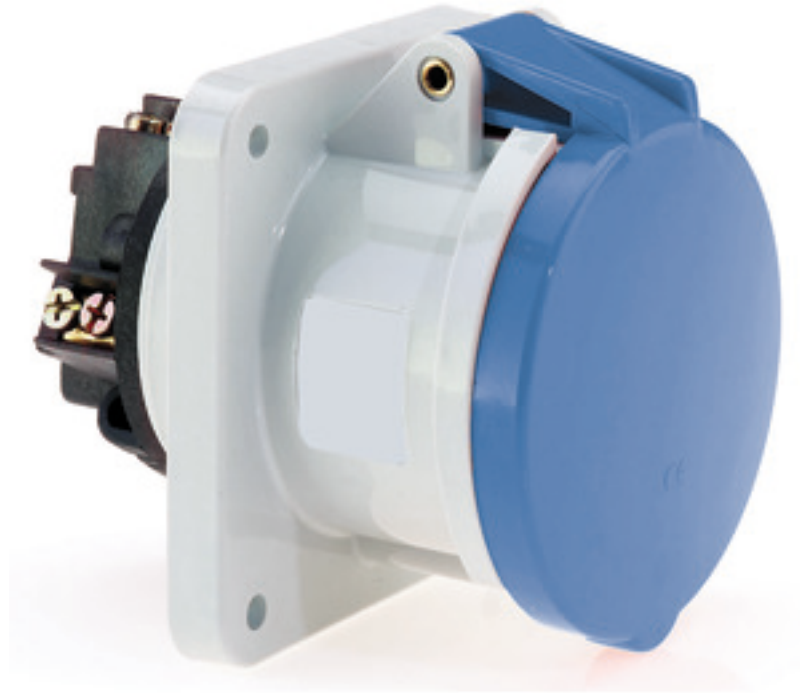


وصف الصنف	
1304	رقم الصنف لدى
4024941013048	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبه رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
114	ارتفاع الأجهزة بالمليمتتر
100	عرض الأجهزة بالمليمتتر
134	عمق الأجهزة بالمليمتتر
107	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتتر
100	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتتر
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتتر
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتتر
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0,447	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941013048	الرقم الدولي للصنف
١٣٤	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٠
الارتفاع	١١٤
الوزن	٠,٤٤٨
الحجم	١,٥٢٧,٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941818575
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٢,٣٩٩
الحجم	٩,٩٧٥

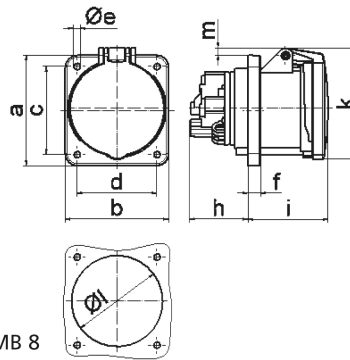

4 MB 8

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	77,0	77,0	77,0			
k	110,0	110,0	110,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			