

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 91 91، عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
13048	رقم الصنف لدى
4024941130486	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
7035 رمادية 7035 , غطاء بمفصلة رمادي	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
91	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
91	عرض الأجهزة بالمليمتري
64	عمق الأجهزة بالمليمتري
91	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
91	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مناسب للتركيب في قناة الكابلات	

البيانات اللوجيستية	
0.185	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941130486	الرقم الدولي للصف
٦٤	الطول
٩١	العرض
٩١	الارتفاع
٠,١٨٦	الوزن
١,١٩٠,١٣٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941831185	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
١,٩٩٩	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم

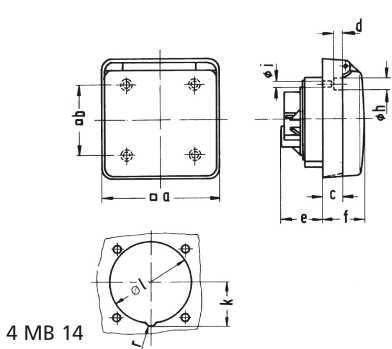

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5
a □	91,0	91,0	90,0
b □	70,0	70,0	60,0
c	15,2	15,2	-
d ø	2,7	2,7	-
e	28,0	28,0	31,0
f	36,0	36,0	39,5
h ø	7,5	7,5	-
i ø	4,8	4,8	4,1
k	-	34,0	42,5
l	54,0	64,0	75,0
r	-	10,0	10,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	10

4 MB 14