

Панельная розетка TN прямая - Фланец 107x100, крепление 85x77




Описание изделия	
№ арт. BALS	13067
Код EAN	4024941130677
Группа продукции	Панельная розетка TN прямая
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 AS 009

Описание изделия	
№ предмета снабжения	5935-12-300-3603
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	111mm
Глубина прибора, мм	139mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Имеется один пилотный контакт
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.595 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941130677
Длина	139 mm
Ширина	111 mm
Высота	114 mm
Масса	0,596 kg
Объем	1 758,906 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941936507
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	3,139 kg
Объем	9 975 ccm

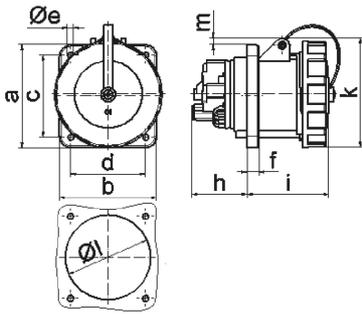

4 MB 134

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a	107,0	107,0	107,0	120,0	120,0	120,0
b	100,0	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0
c	85,0	85,0	85,0	100,0	100,0	100,0
d	77,0	77,0	77,0	100,0	100,0	100,0
e ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	21,0	21,0	21,0
h	57,0	57,0	57,0	50,0	50,0	50,0
i	77,0	77,0	77,0	117,0	117,0	117,0
k	113,0	113,0	113,0	129,0	129,0	129,0
l ø	88,0	88,0	88,0	104,0	104,0	104,0
m	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0	25,0	25,0	25,0
Leiter mm <sup>2</sup> max	25,0	25,0	25,0	70,0	70,0	70,0