


Панельная розетка пост. тока с наклоном - Фланец 75x75, крепление 60x60

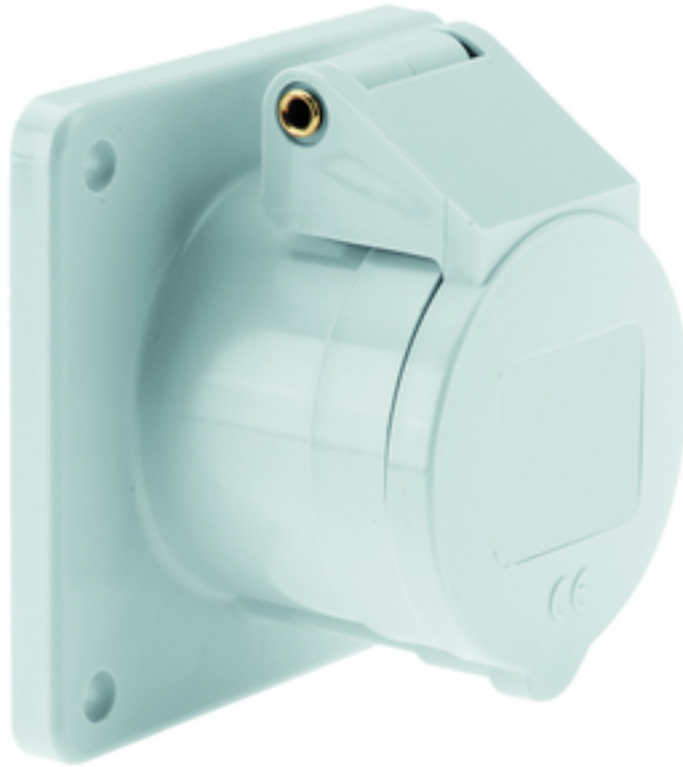


Описание изделия	
№ арт. BALS	13070
Код EAN	4024941130707
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	3 ч
	от 50 до 250 В включительно
Частота	Постоянный ток (DC)
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	66.5mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.117 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941130707
Длина	66,5 mm

Логистика	
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,118 kg
Объем	374,063 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941821223
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,295 kg
Объем	5 737,5 ccm

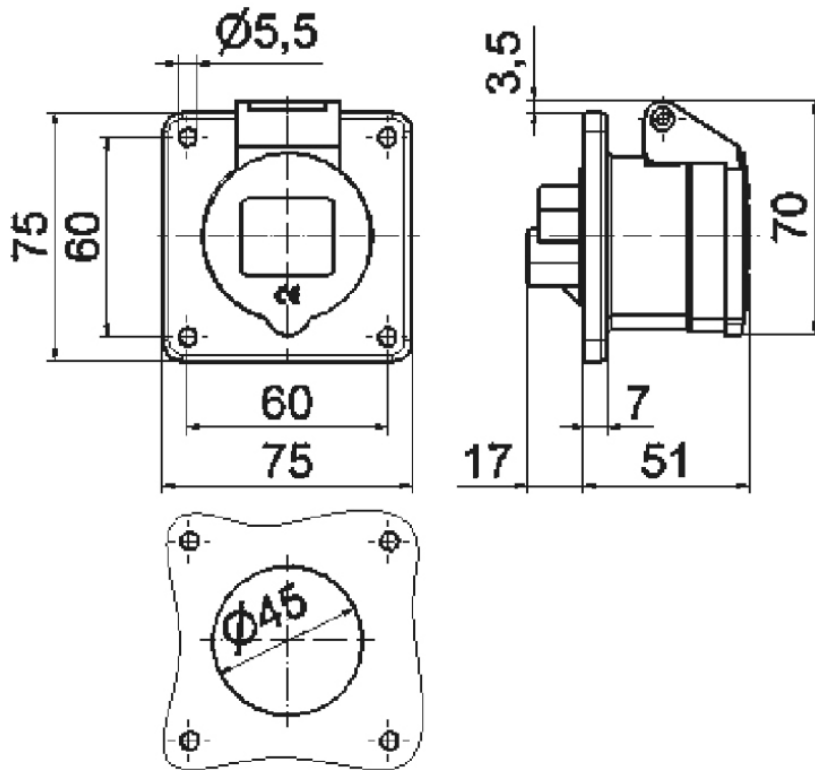

## 4 MB 74