

# socle de prise tableau droit - plastron 107x100 fixation 85x77




Description de l'article	
Référence	13102
EAN	4024941131025
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	57/100 à 75/130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	114mm
Largeur de l'appareil en mm	111mm
Profondeur de l'appareil en mm	133mm
Dimension verticale du plastron en mm	107mm
Dimension horizontale du plastron en mm	100mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.57 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941131025
Longueur	134 mm
Largeur	112 mm
Hauteur	115 mm
Poids	0,571 kg
Volume	1 725,92 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941830379
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	3,011 kg
Volume	9 975 ccm

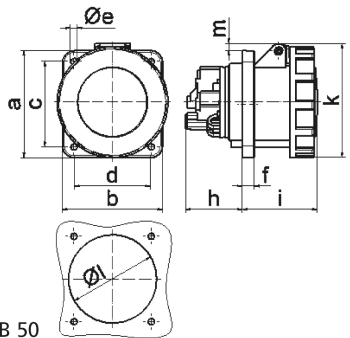

4 MB 50

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	107,0	107,0	107,0
b	100,0	100,0	100,0
c	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	56,5	56,5	56,5
i	76,0	76,0	76,0
k	113,0	113,0	113,0
l ø	88,0	88,0	88,0
m	7,0	7,0	7,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25