

Панельная розетка прямая - Фланец 107x100, крепление 85x77




| Описание изделия | |
|---------------------------------|--------------------------|
| № арт. BALS | 13102 |
| Код EAN | 4024941131025 |
| Группа продукции | Панельная розетка прямая |
| Сила тока | 63 А |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 4 ч |
| | от 57/100 до 75/130 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP67 |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Маркировочный цвет | желтый |
| Цвет прибора | Откидная крышка желтая RAL1012, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 25,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 114mm |
| Ширина прибора, мм | 111mm |
| Глубина прибора, мм | 133mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 107mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 100mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 85mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 77mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| Логистика | |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 0.57 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941131025 |
| Длина | 134 mm |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Ширина | 112 mm |
| Высота | 115 mm |
| Масса | 0,571 kg |
| Объем | 1 725,92 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 5 ST |
| Код EAN | 4024941830379 |
| Длина | 295 mm |
| Ширина | 185 mm |
| Высота | 215 mm |
| Масса | 3,011 kg |
| Объем | 9 975 ccm |

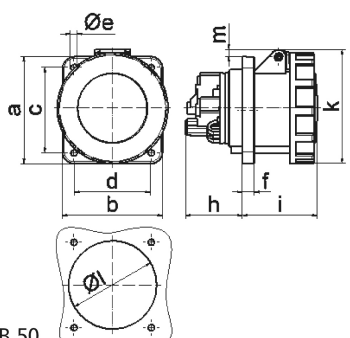

4 MB 50

| Ampere Polzahl | 63 3 | 63 4 | 63 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| a | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| b | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| c | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| d | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| e ø | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| f | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| h | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| i | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| k | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| l ø | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| m | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Leiter mm ² min | 6 | 6 | 6 |
| Leiter mm ² max | 25 | 25 | 25 |