

Панельная розетка прямая - Фланец 72x65, крепление 52x52

Abbildung ähnlich - similar picture




Описание изделия	
№ арт. BALS	1320
Код EAN	4024941013208
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	85mm
Ширина прибора, мм	65mm
Глубина прибора, мм	70mm
Вертик. размер фланца, мм	72mm
Гориз. размер фланца, мм	65mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.144 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941013208
Длина	70 mm

Логистика	
Ширина	65 mm
Высота	85 mm
Масса	0,145 kg
Объем	386,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941852975
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,565 kg
Объем	5 737,5 ccm

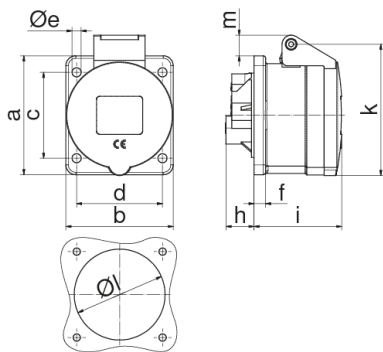

Ampere	16	32
Polzahl	4	5
a	72,0	72,0
b	65,0	65,0
c	52,0	52,0
d	52,0	52,0
ø e	5,5	5,5
f	7,0	7,0
h	26,0	17,0
i	53,0	53,0
k	80,0	85,0
ø l	45,0	55,0
m	9,0	13,0
Leiter mm ² min	1,5	2,5
Leiter mm ² max	4	10

Abbildung ähnlich - similar picture