

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
13264	رقم الصنف لدى
4024941132640	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	97
عرض الأجهزة بالمليمتر	93.5
عمق الأجهزة بالمليمتر	101
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتر	75
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتر	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	60
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.255
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941132640
الطول	١٠١

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٣,٥
الارتفاع	٩٧
الوزن	٠,٢٥٦
الحجم	٩١٦,٠٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941841405
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٧٠٢
الحجم	٨,٧٥٠

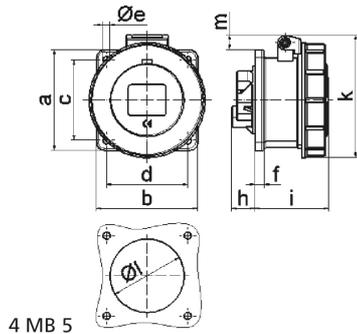

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10