

## socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	1331
EAN	4024941013314
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	57/100 à 75/130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	98mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	82mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.204 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941013314
Longueur	83 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	99 mm
Poids	0,205 kg
Volume	624,492 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840965
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,173 kg
Volume	7 140 ccm

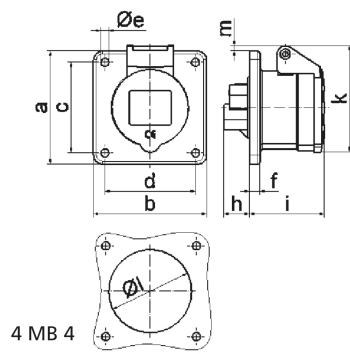

4 MB 4

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0	
i	51,0	53,0	53,0	62,0	62,0	62,0	
k	70,0	80,0	85,0	90,0	90,0	98,0	
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0	
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10	