

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
13334	رقم الصنف لدى
4024941133340	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
82	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
75	عرض الأجهزة بالمليمترا
88	عمق الأجهزة بالمليمترا
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.131	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941133340	الرقم الدولي للصنف
٨٨	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٨٢	الارتفاع
٠,١٣٢	الوزن
٥٤١,٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941828055	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٤٤٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

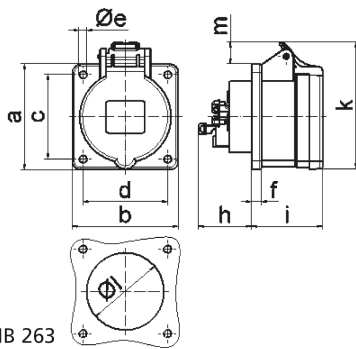

4 MB 263

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10