

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	13334
Код EAN	4024941133340
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	82mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	88mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.131 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941133340

Логистика	
Длина	88 mm
Ширина	75 mm
Высота	82 mm
Масса	0,132 kg
Объем	541,2 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941828055
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,443 kg
Объем	7 140 ccm

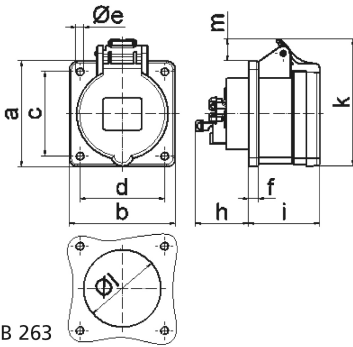

4 MB 263

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
l Ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10