Base semiempotrable recta - Marco 107x100 fijación 85x77

Descripción del artículo	
Código BALS	13341
EAN	4024941133418
Grupo de productos	Base semiempotrable TE recta
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm2
Entrada de cable	
Altura del equipo en mm	114mm
Anchura del equipo en mm	100mm
Profundidad del equipo en mm	134mm
Dimensión vertical del marco en mm	107mm
Dimensión horizontal del marco en mm	100mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.495 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941133418
Longitud	134 mm
Ancho	100 mm
Altura	114 mm
Peso	0,496 kg
Volumen	1.527,6 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941831307
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,639 kg
Volumen	9.975 ccm

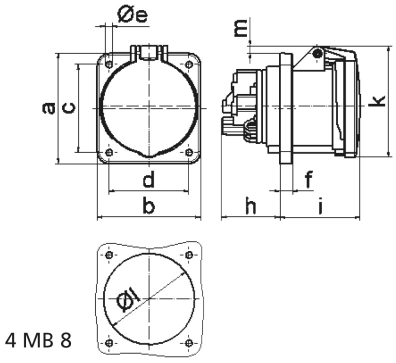

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	77,0	77,0	77,0			
k	110,0	110,0	110,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm² min	6	6	6			
Leiter mm² max	25	25	25			

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com