

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
13384	رقم الصنف لدى
4024941133845	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
114	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
111	عرض الأجهزة بالمليمتير
133	عمق الأجهزة بالمليمتير
107	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
100	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.595	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941133845	الرقم الدولي للصنف
١٣٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
١١١	العرض
١١٤	الارتفاع
٠,٥٩٦	الوزن
١,٦٨٢,٩٨٢	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941831482	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,١٣٩	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

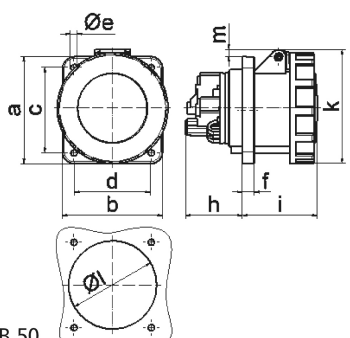

4 MB 50

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	107,0	107,0	107,0
b	100,0	100,0	100,0
c	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	56,5	56,5	56,5
i	76,0	76,0	76,0
k	113,0	113,0	113,0
l ø	88,0	88,0	88,0
m	7,0	7,0	7,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25