

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
13385	رقم الصنف لدى
4024941133852	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
114	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
111	عرض الأجهزة بالمليمترا
133	عمق الأجهزة بالمليمترا
107	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا
100	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.551	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941133852	الرقم الدولي للصنف
١٣٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
١١١	العرض
١١٤	الارتفاع
٠,٥٥٢	الوزن
١.٦٨٢,٩٨٢	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941821391	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,٩١٩	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

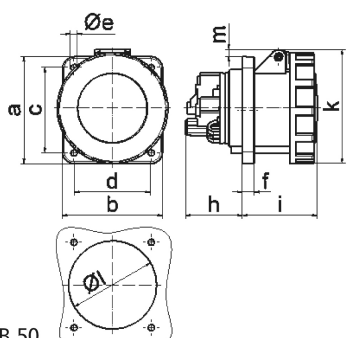

4 MB 50

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	107,0	107,0	107,0
b	100,0	100,0	100,0
c	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	56,5	56,5	56,5
i	76,0	76,0	76,0
k	113,0	113,0	113,0
l ø	88,0	88,0	88,0
m	7,0	7,0	7,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25