

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 130 130، عنصر تثبيت 104 104




وصف الصنف	
13434	رقم الصنف لدى
4024941134347	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
70,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
130	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
130	عرض الأجهزة بالمليمتير
166	عمق الأجهزة بالمليمتير
130	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
130	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
104	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
104	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.9	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941134347	الرقم الدولي للصنف
١٦٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٣١
الارتفاع	١٣١
الوزن	٠,٩٠١
الحجم	٢,٨٦٥,٨٨٧
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941830416
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٤,٧٢٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

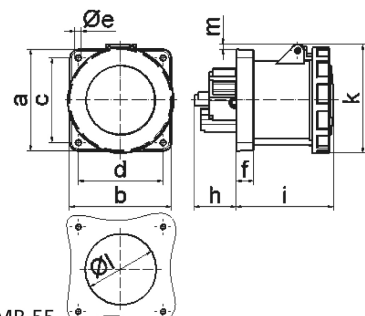

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	130,0	130,0	130,0			
c	104,0	104,0	104,0			
d	104,0	104,0	104,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	1,0	1,0	1,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25			
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70			