

Панельная розетка прямая - Фланец 130x130, крепление 104x104




Описание изделия	
№ арт. BALS	13434
Код EAN	4024941134347
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	125 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	70,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	130mm
Ширина прибора, мм	130mm
Глубина прибора, мм	166mm
Вертик. размер фланца, мм	130mm
Гориз. размер фланца, мм	130mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	104mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	104mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.9 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941134347
Длина	167 mm

Логистика	
Ширина	131 mm
Высота	131 mm
Масса	0,901 kg
Объем	2 865,887 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941830416
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,726 kg
Объем	17 062,5 ccm

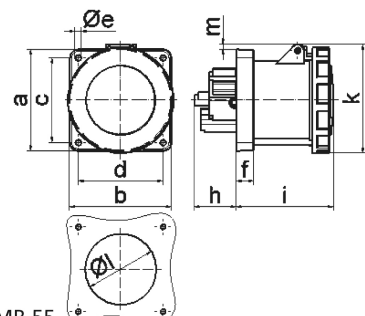

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	130,0	130,0	130,0			
c	104,0	104,0	104,0			
d	104,0	104,0	104,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	1,0	1,0	1,0			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			