


مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 130 130، عنصر تثبيت 104 104

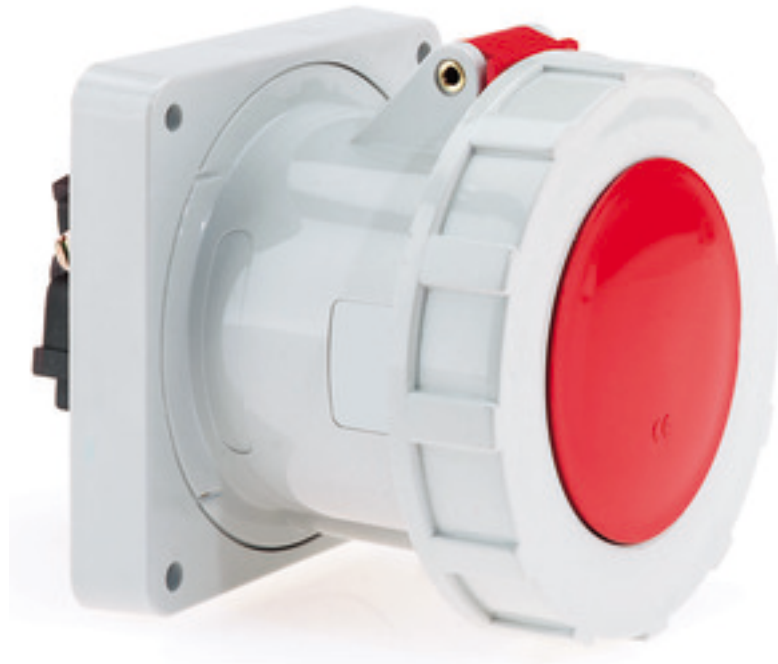


وصف الصنف	
13436	رقم الصنف لدى
4024941134361	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
70,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
130	ارتفاع الأجهزة بالمليمتتر
130	عرض الأجهزة بالمليمتتر
166	عمق الأجهزة بالمليمتتر
130	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتتر
130	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتتر
104	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتتر
104	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتتر
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
1.139	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941134361	الرقم الدولي للصنف
١٦٦	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٣٠
الارتفاع	١٣٠
الوزن	١,١٤
الحجم	٢,٨٠٥,٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941968874
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٥,٩٢١
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

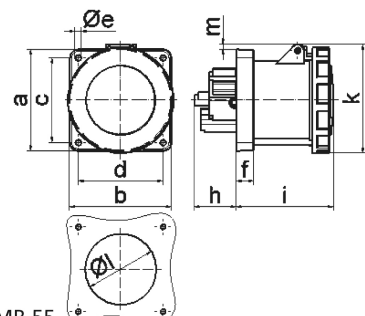

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	130,0	130,0	130,0			
c	104,0	104,0	104,0			
d	104,0	104,0	104,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	1,0	1,0	1,0			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			