

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 130 130، عنصر تثبيت 104 104




وصف الصنف	
13442	رقم الصنف لدى
4024941134422	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
70,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
130	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
130	عرض الأجهزة بالمليمتير
166	عمق الأجهزة بالمليمتير
130	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
130	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
104	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
104	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
1.036	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941134422	الرقم الدولي للصنف
١٦٦	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٣٠
الارتفاع	١٣٠
الوزن	١,٠٣٧
الحجم	٢,٨٠٥,٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941821407
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٥,٤٠٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

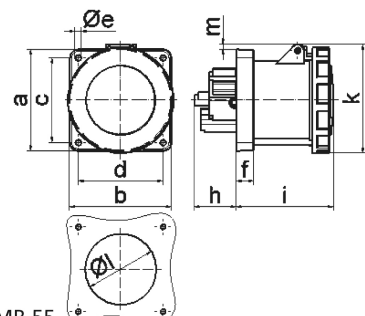

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	130,0	130,0	130,0			
c	104,0	104,0	104,0			
d	104,0	104,0	104,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	1,0	1,0	1,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25			
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70			