

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 120 120، عنصر تثبيت 100 100




وصف الصنف	
13448	رقم الصنف لدى
4024941134484	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
غطاء بمفصلة أسود 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
70,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
129	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
125	عرض الأجهزة بالمليمتري
166	عمق الأجهزة بالمليمتري
120	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
120	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
100	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
100	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
1.01	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941134484	الرقم الدولي للصنف
١٦٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٢٦
الارتفاع	١٣٠
الوزن	١,٠١١
الحجم	٢,٧٣٥,٤٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941958561
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٥,٣٧٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

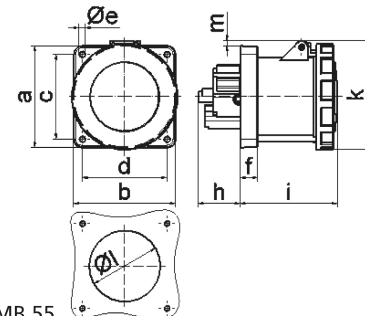

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	120,0	120,0	120,0
b	120,0	120,0	120,0
c	100,0	100,0	100,0
d	100,0	100,0	100,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	21,0	21,0	21,0
h	50,0	50,0	50,0
i	117,0	117,0	117,0
k	129,0	129,0	129,0
l ø	104,0	104,0	104,0
m	6,0	6,0	6,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70