

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 120 120، عنصر تثبيت 100 100




| وصف الصنف               |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 13449                   | رقم الصنف لدى      |
| 4024941134491           | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس توصيل جانبي مستقيم | فئة المنتج         |
| 125 أمبير               | شدة التيار         |
| 4 أقطاب                 | عدد الأقطاب        |
| 3                       | ترتيب المراحل      |
| الساعة 9                | وضع ملامس التأريض  |
| 200 حتى 250 فلت         | الجهد              |
| 50 و 60 هرتز            | التردد             |
| 67                      | نوع الحماية        |

| وصف الصنف   |                                 |
|---|---------------------------------|
| أزرق  | لون التمييز                     |
| غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035                     | لون الأجهزة                     |
| أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس  | تقنية التوصيل                   |
| 70,0 مم مربع  | الحد الأقصى لقطر الموصل         |
|   | مدخل الكابل                     |
| 129   | ارتفاع الأجهزة بالمليمتير       |
| 125   | عرض الأجهزة بالمليمتير          |
| 166   | عمق الأجهزة بالمليمتير          |
| 120   | مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير |
| 120   | مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير |
| 100   | مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير  |
| 100   | مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير  |
| بولي أميد   | خامة العلبة                     |
| حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل | اللامسات                        |

| البيانات اللوجيستية |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1.01                | الوزن المستقل      |
|                     | نوع العبوة         |
| ١                   | كمية المحتوى       |
| 4024941134491       | الرقم الدولي للصنف |
| ١٦٦                 | الطول              |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| العرض               | ١٢٥           |
| الارتفاع            | ١٢٩           |
| الوزن               | ١,٠١١         |
| الحجم               | ٢,٦٧٦,٧٥      |
| نوع العبوة          |               |
| كمية المحتوى        | ٥             |
| الرقم الدولي للصف   | 4024941830409 |
| الطول               | ٣٣٠           |
| العرض               | ٢١٦           |
| الارتفاع            | ٢٦٠           |
| الوزن               | ٥,٣٧٦         |
| الحجم               | ١٧,٠٦٢,٥      |

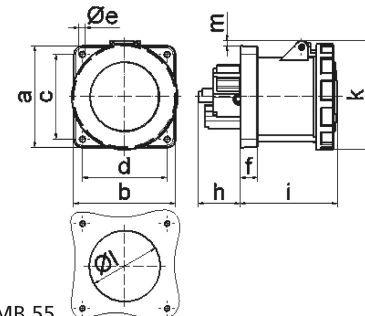

4 MB 55

| Ampere Polzahl             | 125<br>3 | 125<br>4 | 125<br>5 |  |  |  |
|----------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| a                          | 120,0    | 120,0    | 120,0    |  |  |  |
| b                          | 120,0    | 120,0    | 120,0    |  |  |  |
| c                          | 100,0    | 100,0    | 100,0    |  |  |  |
| d                          | 100,0    | 100,0    | 100,0    |  |  |  |
| e ø                        | 6,5      | 6,5      | 6,5      |  |  |  |
| f                          | 21,0     | 21,0     | 21,0     |  |  |  |
| h                          | 50,0     | 50,0     | 50,0     |  |  |  |
| i                          | 117,0    | 117,0    | 117,0    |  |  |  |
| k                          | 129,0    | 129,0    | 129,0    |  |  |  |
| l ø                        | 104,0    | 104,0    | 104,0    |  |  |  |
| m                          | 6,0      | 6,0      | 6,0      |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 25       | 25       | 25       |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 70       | 70       | 70       |  |  |  |