

Панельная розетка прямая - Фланец 120x120, крепление 100x100




| Описание изделия                |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| № арт. BALS                     | 13451                    |
| Код EAN                         | 4024941134514            |
| Группа продукции                | Панельная розетка прямая |
| Сила тока                       | 125 A                    |
| Кол-во полюсов                  | 5-пол.                   |
| Расположение фаз                | 3 фазы+N+PE              |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                      |
|                                 | от 200/346 до 240/415 В  |
| Частота                         | 50 и 60 Гц               |
| Степень защиты                  | IP67                     |

| Описание изделия                         |   |
|--|---|
| Маркировочный цвет                       | красный   |
| Цвет прибора                             | Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение                               | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex                                       |
| Макс. поперечное сечение кабеля          | 70,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                           | null  |
| Высота прибора, мм                       | 129mm   |
| Ширина прибора, мм                       | 125mm   |
| Глубина прибора, мм                      | 166mm   |
| Вертик. размер фланца, мм                | 120mm   |
| Гориз. размер фланца, мм                 | 120mm   |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 100mm   |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм  | 100mm   |
| Материал корпуса                         | Полиамид  |
| Контакты                                 | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни   |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 1.125 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941134514   |
| Длина                | 166 mm          |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Ширина            | 125 mm        |
| Высота            | 129 mm        |
| Масса             | 1,126 kg      |
| Объем             | 2 676,75 ccm  |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 5 ST          |
| Код EAN           | 4024941945981 |
| Длина             | 330 mm        |
| Ширина            | 216 mm        |
| Высота            | 260 mm        |
| Масса             | 5,851 kg      |
| Объем             | 17 062,5 ccm  |

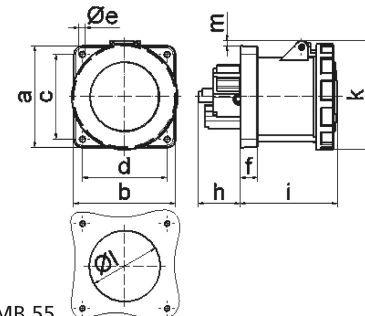

4 MB 55

| Ampere Polzahl             | 125 3 | 125 4 | 125 5 |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| a                          | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
| b                          | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
| c                          | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| d                          | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| e ø                        | 6,5   | 6,5   | 6,5   |  |  |  |
| f                          | 21,0  | 21,0  | 21,0  |  |  |  |
| h                          | 50,0  | 50,0  | 50,0  |  |  |  |
| i                          | 117,0 | 117,0 | 117,0 |  |  |  |
| k                          | 129,0 | 129,0 | 129,0 |  |  |  |
| l ø                        | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |  |  |
| m                          | 6,0   | 6,0   | 6,0   |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 25    | 25    | 25    |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 70    | 70    | 70    |  |  |  |