

Панельная розетка прямая - Фланец 120x120, крепление 100x100




Описание изделия	
№ арт. BALS	13452
Код EAN	4024941134521
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	70,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	129mm
Ширина прибора, мм	125mm
Глубина прибора, мм	166mm
Вертик. размер фланца, мм	120mm
Гориз. размер фланца, мм	120mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	100mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	100mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.91 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941134521
Длина	166 mm

Логистика	
Ширина	125 mm
Высота	129 mm
Масса	0,911 kg
Объем	2 676,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941958523
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,776 kg
Объем	17 062,5 ccm

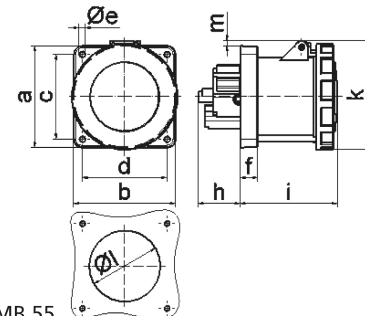

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	120,0	120,0	120,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	100,0	100,0	100,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	6,0	6,0	6,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25			
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70			