

# Anbausteckdose gerade - Flansch 130x130 Befestigung 104x104




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13515
EAN	4024941135153
Produktgruppe	Anbausteckdose gerade
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	130mm
Geräte-Breite	130mm
Geräte-Tiefe	166mm
Flanschmaß vertikal in mm	130mm
Flanschmaß horizontal in mm	130mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	104mm
Bohrlochabstand horizontal in	104mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,04 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941135153
Länge	166 mm
Breite	130 mm
Höhe	130 mm
Gewicht	1,041 kg
Volumen	2.805,4 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941830430
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	5,426 kg
Volumen	17.062,5 ccm

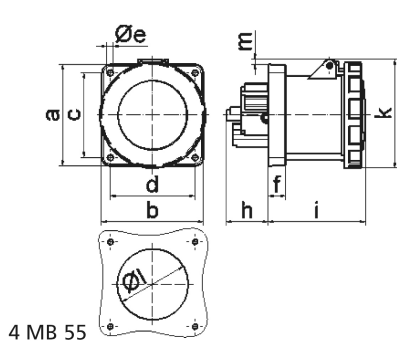

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	130,0	130,0	130,0			
c	104,0	104,0	104,0			
d	104,0	104,0	104,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	1,0	1,0	1,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25			
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70			