

Панельная розетка прямая - Фланец 62x62, крепление 47x47

Abbildung ähnlich - similar picture




Описание изделия	
№ арт. BALS	1356
Код EAN	4024941013567
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Откидная крышка желтая RAL1012, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	77mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	72mm
Вертик. размер фланца, мм	62mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.127 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941013567
Длина	72 mm

Логистика	
Ширина	71 mm
Высота	77 mm
Масса	0,128 kg
Объем	393,624 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941818629
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,395 kg
Объем	5 737,5 ccm

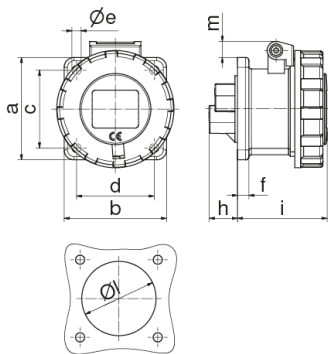

Ampere	16
Polzahl	3
a	62,0
b	62,0
c	47,0
d	47,0
ø e	5,5
f	7,0
h	17,0
i	57,0
k	76,0
ø l	45,0
m	10,0
Leiter mm ² min	1,5
Leiter mm ² max	4

Abbildung ähnlich - similar picture