

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
136	رقم الصنف لدى
4024941001366	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
114	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
100	عرض الأجهزة بالمليمتري
134	عمق الأجهزة بالمليمتري
107	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
100	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.49	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941001366	الرقم الدولي للصنف
١٣٤	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٠
الارتفاع	١١٤
الوزن	٠,٤٩١
الحجم	١,٥٢٧,٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941958578
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٢,٦١٤
الحجم	٩,٩٧٥

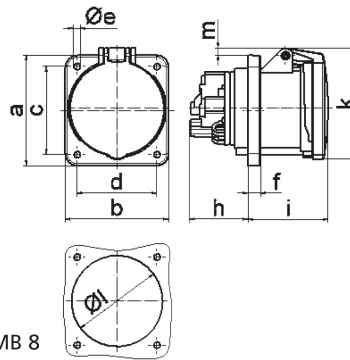

4 MB 8

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	77,0	77,0	77,0			
k	110,0	110,0	110,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			