

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 120 120، عنصر تثبيت 100 100




وصف الصنف	
13613	رقم الصنف لدى
4024941136136	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
رمادي	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
70,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
129	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
125	عرض الأجهزة بالمليمتري
166	عمق الأجهزة بالمليمتري
120	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
120	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
100	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
100	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
1.125	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941136136	الرقم الدولي للصنف
١٦٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٢٦
الارتفاع	١٣٠
الوزن	١,١٢٦
الحجم	٢,٧٣٥,٤٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941836180
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٥,٨٥١
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

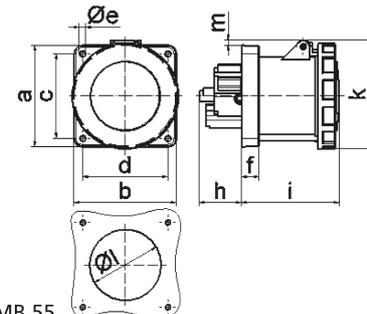

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	120,0	120,0	120,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	100,0	100,0	100,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	6,0	6,0	6,0			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			