

مقبس تركيب مستقيم فلانشة 120 120، عنصر تثبيت 100 100




وصف الصنف	
13647	رقم الصنف لدى
4024941136471	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 014	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
5935123819961	رقم الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
70,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
129	ارتفاع الأجهزة بالمليمت
125	عرض الأجهزة بالمليمت
166	عمق الأجهزة بالمليمت
120	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمت
120	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمت
100	مسافة الثقب الرأسية بالمليمت
100	مسافة الثقب الأفقية بالمليمت
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يوجد ملامس دليلي	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
1.165	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941136471	الرقم الدولي للصنف
١٦٦	الطول
١٢٥	العرض
١٢٩	الارتفاع
١,١٦٦	الوزن
٢,٦٧٦,٧٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941838436	الرقم الدولي للصنف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٦,٠٥١	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

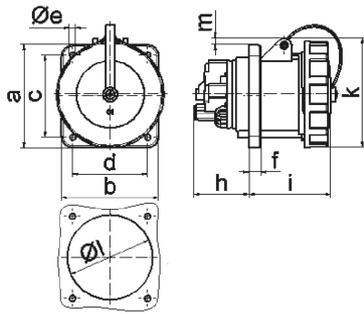

4 MB 134

Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	107,0	107,0	107,0	120,0	120,0	120,0
b	100,0	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0
c	85,0	85,0	85,0	100,0	100,0	100,0
d	77,0	77,0	77,0	100,0	100,0	100,0
e ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	21,0	21,0	21,0
h	57,0	57,0	57,0	50,0	50,0	50,0
i	77,0	77,0	77,0	117,0	117,0	117,0
k	113,0	113,0	113,0	129,0	129,0	129,0
l ø	88,0	88,0	88,0	104,0	104,0	104,0
m	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	25,0	25,0	25,0
Leiter mm ² max	25,0	25,0	25,0	70,0	70,0	70,0