

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 56 56, عنصر تثبيت 44 44




وصف الصنف	
13656	رقم الصنف لدى
4024941136563	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أصفر 1012 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
72	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
56	عرض الأجهزة بالمليمتري
89	عمق الأجهزة بالمليمتري
56	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
56	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
44	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
44	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.086	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941136563	الرقم الدولي للصنف
٨٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٥٦	العرض
٧٢	الارتفاع
٠,٠٨٧	الوزن
٣٥٨,٨٤٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941962803	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
٠,٩٦	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

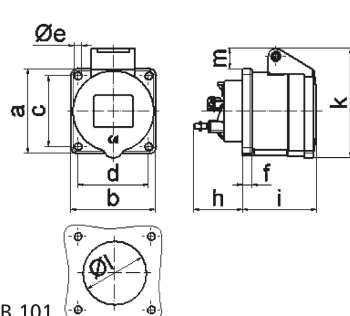

4 MB 101

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4				