

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 56 56, عنصر تثبيت 44 44




| وصف الصنف | |
|-----------------|--------------------|
| 13657 | رقم الصنف لدى |
| 4024941136570 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس جانبي مائل | فئة المنتج |
| 16 أمبير | شدة التيار |
| 3 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 2 | ترتيب المراحل |
| الساعة 9 | وضع ملامس التأريض |
| 380 حتى 415 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 44 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---|----------------------------------|
| أحمر | لون التمييز |
| غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035 | لون الأجهزة |
| تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس | تقنية التوصيل |
| 4,0 مم مربع | الحد الأقصى لقطر الموصل |
| | مدخل الكابل |
| 72 | ارتفاع الأجهزة بالمليمتري |
| 56 | عرض الأجهزة بالمليمتري |
| 89 | عمق الأجهزة بالمليمتري |
| 56 | مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري |
| 56 | مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري |
| 44 | مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري |
| 44 | مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري |
| بولي أميد | خامة العلبة |
| حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع | اللامسات |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| 0.087 | الوزن المستقل |
| | نوع العبوة |
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941136570 | الرقم الدولي للصنف |
| ٨٩ | الطول |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|-------------------|
| ٥٦ | العرض |
| ٧٢ | الارتفاع |
| ٠,٠٨٨ | الوزن |
| ٣٥٨,٨٤٨ | الحجم |
| | نوع العبوة |
| ١٠ | كمية المحتوى |
| 4024941821513 | الرقم الدولي للصف |
| ٢٠٧ | الطول |
| ١٦٢ | العرض |
| ١٤٢ | الارتفاع |
| ٠,٩٧ | الوزن |
| ٣,٧٥٠ | الحجم |

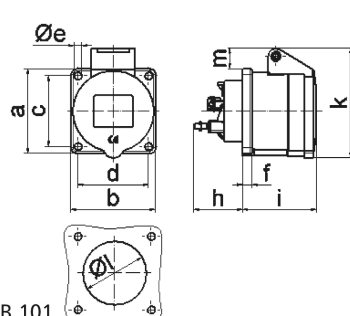

4 MB 101

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | | | | |
|----------------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| a | 56,0 | 60,0 | | | | |
| b | 56,0 | 60,0 | | | | |
| c | 44,0 | 50 - 52 | | | | |
| d | 44,0 | 50 - 52 | | | | |
| e Ø | 4,4 | 5,5 | | | | |
| f | 7,0 | 7,0 | | | | |
| h | 35,5 | 35,5 | | | | |
| i | 51,0 | 53,0 | | | | |
| k | 70,0 | 80,0 | | | | |
| l Ø | 45,0 | 45,0 | | | | |
| m | 13,0 | 9,0 | | | | |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | | | | |