


مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 56 56, عنصر تثبيت 44 44

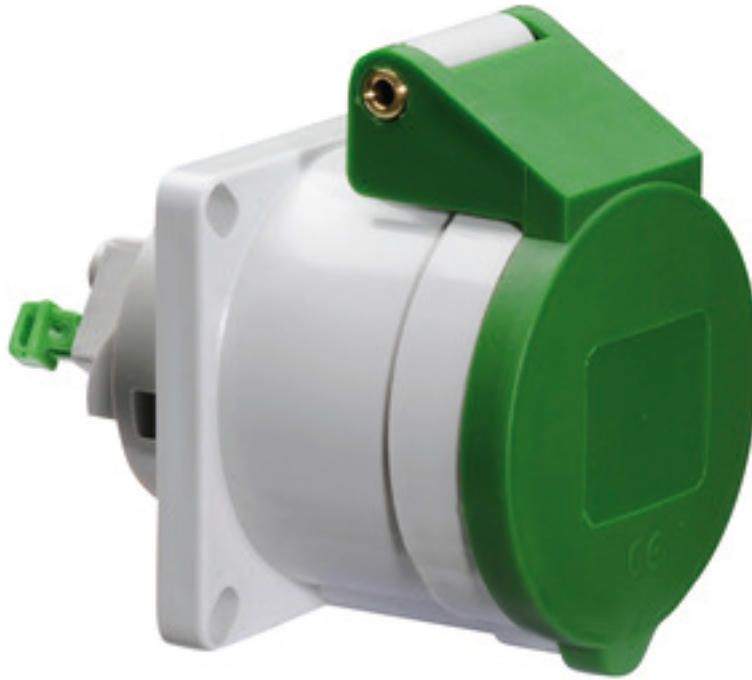


وصف الصنف	
13659	رقم الصنف لدى
4024941136594	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أخضر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
72	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
56	عرض الأجهزة بالمليمتير
89	عمق الأجهزة بالمليمتير
56	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
56	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
44	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
44	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.087	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941136594	الرقم الدولي للصنف
٨٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٥٦	العرض
٧٢	الارتفاع
٠,٠٨٨	الوزن
٣٥٨,٨٤٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941828925	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
٠,٩٧	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

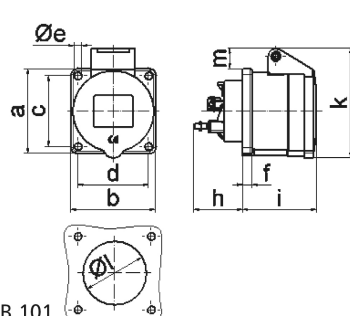

4 MB 101

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	56,0	60,0				
b	56,0	60,0				
c	44,0	50 - 52				
d	44,0	50 - 52				
e Ø	4,4	5,5				
f	7,0	7,0				
h	35,5	35,5				
i	51,0	53,0				
k	70,0	80,0				
l Ø	45,0	45,0				
m	13,0	9,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4				